



INJECTA

the perfect dosing



2022

АКСЕСУАРИ



СЕРІЯ WM.R



Холодна вода



Гаряча вода WATER

- Імпульсний різьбовий лічильник для холодної води до 30° C
- Сухий

	Ø - мм	13	20	25	30	40	50
	Ø - дюйми	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	L - довжина без підключень (мм)	110	130	160	160	200	300
	D - мм	80	80	100	100	110	152
	H - мм	90	90	120	120	130	200

Імпульсний різьбовий лічильник для холодної води

Модель	Діаметр	DN	Імпульси	Код	Ціна
WM.R1	1/2"	13	4 імп./л	10200	€ 130,00
			1 імп./л	10200A	
WM.R2	3/4"	20	4 імп./л	10201	€ 152,00
			1 імп./л	10201A	
WM.R3	1"	25	4 імп./л	10202	€ 228,00
			1 імп./л	10202A	
WM.R4	1" 1/4	30	4 імп./л	10203	€ 277,00
			1 імп./л	10203A	
WM.R5	1" 1/2	40	4 імп./л	10204	€ 452,00
			1 імп./л	10204A	
WM.R6	2"	50	4 імп./л	10205	€ 848,00
			1 імп./л	10205A	

Імпульсний різьбовий лічильник для гарячої води до 90°

Сухий

Модель	Діаметр	DN	Код		Ціна
			4 імп./л	1 імп./л	
WM.RH1	1/2"	13	10206	10206A	€ 145,00
WM.RH2	3/4"	20	10207	10207A	€ 170,00
WM.RH3	1"	25	10208	10208A	€ 231,00
WM.RH4	1" 1/4	30	10209	10209A	€ 295,00
WM.RH5	1" 1/2	40	10210	10210A	€ 462,00
WM.RH6	2"	50	10211	10211A	€ 883,00



СЕРІЯ WM.F



- Імпульсний фланцевий лічильник для холодної води до 30° C
- Сухий

	DN	50	65	80	100	150
	Ø – дюйми	2"	2" 1/2	3"	4"	6"
	L – мм	200	200	225	250	300
	D2 – мм	125	145	160	180	240
	D1 – мм	165	185	200	220	285
	H – мм	214	228	235	250	310

Модель	Підключення	DN		Код	Ціна
WM.F1	2"	50	1 імп./100 л	10212	€ 928,00
WM.F2	2" 1/2	65	1 імп./100 л	10213	€ 1093,00
WM.F3	3"	80	1 імп./100 л	10214	€ 1265,00
WM.F4	4"	100	1 імп./100 л	10215	€ 1491,00
WM.F5	6"	150	1 імп./100 л	10216	€ 1956,00



СЕРІЯ MX.V МІКСЕРИ



- Однофазний/трифазний мотор, IP55, 0,12кВт-4 полюсний
- PVC/SS316L вал, довжина 600-800-900-1100 мм, діаметр 16мм
- PVC/SS316L пропелер, 2 лопаті, діаметр 90 мм

Однофазні мотори								
Високооборотні міксери (1400 об/хв)								
Модель	Довжина вала	Мотор	Діаметр	Код		Ціна		Емність
			пропелер					
				PVC		PVC	SS	
MX.1 MV	600 мм	0,12 кВт	90 мм	10300	10308	По запиту	По запиту	100
MX.2 MV	800 мм	0,12 кВт	90 мм	10301	10309	По запиту	По запиту	250
MX.3 MV	900 мм	0,12 кВт	90 мм	10302	10310	По запиту	По запиту	300
MX.4 MV	1100 мм	0,12 кВт	90 мм	10303	10311	По запиту	По запиту	500 / 1000

PVDF за додаткову плату

Трифазні мотори								
Високооборотні міксери (1400 об/хв)								
Модель	Довжина вала	Мотор	Діаметр	Код		Ціна		Емність
			пропелер					
				PVC		PVC	SS	
MX.1 TV	600 мм	0,12 кВт	90 мм	10316	10324	По запиту	По запиту	100
MX.2 TV	800 мм	0,12 кВт	90 мм	10317	10325	По запиту	По запиту	250
MX.3 TV	900 мм	0,12 кВт	90 мм	10318	10326	По запиту	По запиту	300
MX.4 TV	1100 мм	0,12 кВт	90 мм	10319	10327	По запиту	По запиту	500 / 1000

PVDF за додаткову плату



СЕРІЯ MX.L МІКСЕРИ



- Однофазний/трифазний мотор, IP55, 0,12кВт-4 полюсний
- PVC/SS316L вал, довжина 600-800-900-1100 мм, діаметр 16мм
- PVC/SS316L пропелер, 3 лопаті, діаметр 150/220 мм

Однофазні мотори								
Низькооборотні міксери (200 об/хв)								
Модель	Довжина вала	Мотор	Діаметр	Код		Ціна		Емність
			пропелер					
				PVC	SS	PVC	SS	
MX.1 ML	600 mm	0,12 кВт	150 мм	10304	10312	По запиту	По запиту	100
MX.2 ML	800 mm	0,12 кВт	150 мм	10305	10313	По запиту	По запиту	250
MX.3 ML	900 mm	0,12 кВт	220 мм	10306	10314	По запиту	По запиту	300
MX.4 ML	1100 mm	0,12 кВт	220 мм	10307	10315	По запиту	По запиту	500 / 1000

PVDF за додаткову плату

Трифазні мотори								
Низькооборотні міксери (200 об/хв)								
Модель	Довжина вала	Мотор	Діаметр	Код		Ціна		Емність
			пропелер					
				PVC		PVC	SS	
MX.1 TL	600 mm	0,12 кВт	150 мм	10320	10328	По запиту	По запиту	100
MX.2 TL	800 mm	0,12 кВт	150 мм	10321	10329	По запиту	По запиту	250
MX.3 TL	900 mm	0,12 кВт	220 мм	10322	10330	По запиту	По запиту	300
MX.4 TL	1100 mm	0,12 кВт	220 мм	10323	10331	По запиту	По запиту	500 / 1000

PVDF за додаткову плату



АС.LA занурена трубка



- Занурена трубка з фільтром для забору реагенту з датчиком рівня
- Прокладки FPM (EPDM на запит)
- Матеріал PVC/PP, з прозорою трубкою PVC
- В комплекті фільтр та датчик рівня

Модель	Сумісність	Підключення	Розміри	Код	Ціна
АС.LA 05	Ємність 50 л	Ø 4x6	450x22	10116	€ 131,00
		Ø 8x12	450x34	10116A	
АС.LA 1	Ємність 100 л	Ø 4x6	650x22	10117	€ 145,00
		Ø 8x12	650x34	10117A	
АС.LA 2	Ємність 250 л	Ø 4x6	900x22	10118	€ 171,00
		Ø 8x12	900x34	10118A	
АС.LA 3	Ємність 300 л	Ø 4x6	1050x22	10119	€ 171,00
		Ø 8x12	1050x34	10119A	
АС.LA 5/10	Ємність 500 л	Ø 4x6	1250x22	10120	€ 185,00
		Ø 8x12	1250x34	10120A	



- Занурена трубка з фільтром для забору реагенту без датчика рівня
- Прокладки FPM (EPDM на запит)
- Матеріал PVC/PP, з прозорою трубкою PVC
- В комплекті фільтр та датчик рівня

Модель	Сумісність	Підключення	Розміри	Код	Ціна
АС 05	Ємність 50 л	Ø 4x6	450x22	10116FF	€ 96,00
		Ø 8x12	450x34	10116AFF	
АС 1	Ємність 100 л	Ø 4x6	650x22	10117FF	€ 112,00
		Ø 8x12	650x34	10117AFF	
АС 2	Ємність 250 л	Ø 4x6	900x22	10118FF	€ 128,00
		Ø 8x12	900x34	10118AFF	
АС 3	Ємність 300 л	Ø 4x6	1050x22	10119FF	€ 128,00
		Ø 8x12	1050x34	10119AFF	
АС 5/10	Ємність 500 л	Ø 4x6	1250x22	10120FF	€ 142,00
		Ø 8x12	1250x34	10120AFF	



	Датчик рівня		
Модель		Код	Ціна
Lev.01 450mmx22mm		UPON REQUEST	€ 61,00


	Подовжувач для датчика рівня		
Модель		Код	Ціна
200mmx22mm		12481	€ 32,00
200mmx34mm		11223	€ 36,00
450mmx22mm		12480	€ 36,00
450mmx34mm		11223	€ 37,00

	Захист для датчика рівня		
Модель		Код	Ціна
580mm		UPON REQUEST	€ 82,00
900mm		UPON REQUEST	€ 138,00
1090mm		UPON REQUEST	€ 206,00

	Адаптер для трубки забору		
Модель		Код	Ціна
48mm		11224	€ 12,00



ДАТЧИКИ



E.pH/Rx

Датчики pH/Rx



Модель	Діапазон	Підключення	Код	Ціна	
E.PH 1 епоксид	2÷12,00 pH	кабель 6 м + BNC	10002FV	€ 161,00	
	60° 6 bar				
E.RX 1 епоксид	±1000 mV	кабель 6 м + BNC	10005FV	€ 173,00	
	60° 6 bar				
E.PH епоксид	2÷12,00 pH	кабель 1.5 м + BNC	10001BA	€ 156,00	
	60° 6 bar				
E.RX епоксид	±1000 mV	кабель 1.5 м + BNC	10004B	€ 165,00	
	60° 6 bar				
E.PHV епоксид для стічних вод	2÷12,00 pH	Attacco S7 a vite 10010009 screw connections	10003	€ 213,00	
	Min 50 micro siemens				
	60° 6 bar				
E.PHV(скло) Питна вода та екстримальні стічні води	2÷12,00 pH	різьбове підключення S7	10006	€ 250,00	
	Min 5 micro siemens				
	80° 6 bar				
E.RXV (скло) окисники, хромати, хлорати, броміди	±1000 mV	різьбове підключення S7	10007	По запити	
	80° 6 bar				
E.RX AU (епоксид) золотий електрод	±2000 mV	кабель 6 м + BNC	10005AU	По запити	
	60°(6 bar)				
	16 bar (25°)				
E.PH HT (скло) висока температура	0÷14,00 pH	різьбове підключення S7	10001HT	По запити	
	50 micro siemens				
	130°(6 bar)				
	16 bar (25°)				
E.RX HT (скло) ціаніди, висока температура	±1000 mV	різьбове підключення S7	10004HT	По запити	
	130°(6 bar)				
	16 bar (25°)				
E.PH LC (скло) широкий діапазон кислотних розчинів	0÷14,00 pH	різьбове підключення S7	10006LC	По запити	
	<0,2 micro siemens				
	-10°+40° 0,5 bar				
E.PH AL (скло) лужні продукти	0÷14,00 pH	різьбове підключення S7	10006AL	По запити	
	5 micro siemens				
	130°(6 bar)				
	16 bar (25°)r				



Кабель S7 з припаяним конектором BNC		
Довжина 1 м	10008	€ 116,00
Довжина 5 м	10009A	€ 125,00
Довжина 10 м	10009	€ 135,00
Довжина 20 м	10010C	€ 146,00
Кабель S7 з припаяним конектором BNC для високої температури		
Довжина 10 м	Upon request	€ 255,00
Довжина 20 м	Upon request	€ 581,00
Довжина 30 м	Upon request	€ 890,00



Кабель S7 з неприпаяним конектором BNC		
Довжина 1 м	10008S/BNC	€ 95,00
Довжина 5 м	Upon request	€ 97,00
Довжина 10 м	10009S/BNC	€ 107,00
Довжина 20 м	10010	€ 126,00
Кабель S7 з неприпаяним конектором BNC для високої температури		
Довжина 10 м	Upon request	€ 217,00
Довжина 20 м	Upon request	€ 598,00



Підсилювач сигналу		
Діапазон + / - 1000 mV, 0...14 pH		
Підключення: BNC – M / BNC – F Живлення від батарейки		
	Upon request	€ 714,00

Подовжувач зі встановленим підключенням BNC		
Довжина 10 м	10011BNC	€ 105,00
Довжина 20 м	10012BNC	€ 121,00
Довжина 10 м для високої температури	Upon request	€ 353,00
Довжина 20 м для високої температури	Upon request	€ 493,00

Подовжувач із невстановленим підключенням BNC		
Довжина 10 м	10011	€ 76,00
Довжина 20 м	10012	€ 97,00
Довжина 10 м для високої температури	Upon request	€ 330,00
Довжина 20 м для високої температури	Upon request	€ 467,00



Буферні розчини		
T.pH 4 – Буферний розчин 50 мл	10013N	€ 13,00
T.pH 7 – Буферний розчин 50 мл	10014N	€ 13,00
T.pH 9 – Буферний розчин 50 мл	10015N	€ 13,00
T.Rx – Буферний розчин 50 мл	10016N	€ 18,50



Буферні розчини		
T.pH 4 – Буферний розчин 250 мл	Upon request	€ 80,00
T.pH 7 – Буферний розчин 250 мл	Upon request	€ 80,00
T.pH 9 – Буферний розчин 250 мл	Upon request	€ 80,00
T.Rx 465mv – Буферний розчин 250 мл	Upon request	€ 91,00



ДАТЧИКИ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ E.CD

Модель	Корпус	Діапазон	Електрод	Підключення	Код	Ціна	
E.CD K1	PP	1÷5.000 µS	SS316	кабель 5м 1/2"	10017	По запиту	
	60°	C = 1 cm-1 K = 1 cm					
E.CD K5	PP	0,1÷1.000 µS	SS316	кабель 5м 1/2"	10018	По запиту	
	60°	C = 0.2 cm-1 K = 5 cm					
E.CD K10	PP	0,01÷500 µS	SS316	кабель 5м 1/2"	10019	По запиту	
	60°	C = 0.1 cm-1 K = 10 cm					
E.CT K1	PP	1÷5.000 µS	SS316+T°	без кабеля 3/4"	10023	По запиту	
	80°	C = 1 cm-1 K = 1 cm					
E.CT K5	PP	0,5÷2.000 µS	SS316+T°	без кабеля 3/4"	10024	По запиту	
	80°	C = 0.2 cm-1 K = 5 cm					
E.CT K10	PP	0,01÷500 µS	SS316+T°	без кабеля 3/4"	10025	По запиту	
	80°	C = 0.1 cm-1 K = 10 cm					
E.CT K1 SS	PVDF	0÷20.000 µS	SS316	кабель 5м 1"	10020	По запиту	
	100°						
E.CT K1 GR	Pvc	5÷50.000 µS	Графіт+T°	кабель 5м 1/2"	10022	По запиту	
	50°	C = 1 cm-1 K = 1 cm					
E.CD K1 PT	Glass	0÷20.000 µS	Platinum	Ø12 мм	10023PT	По запиту	
	130°	C = 1 cm-1		кабель 6м			
		K = 1 cm					
E.CD K1-G		5÷20.000 µS	Епоксид графітовий	Ø12 мм	11168CT	По запиту	
	Ероху 70°	C=1 cm-1		Скабель 6м			
		K= 1 cm					

Кабель для ЕС.Т 4-х полюсне підключення

Кабель 5 м	10026	По запиту
Кабель 10 м	10027	По запиту
Кабель 15 м	10027B	По запиту

Буферні розчини

T.CD S – буферний розчин 84µS 250 мл	Upon request	По запиту
T.CD S – буферний розчин 1423 µS 250 мл	Upon request	По запиту
T.CD S – буферний розчин 12880 µS 250 мл	Upon request	По запиту



CD.IND

- Датчик електропровідності індуктивний 1S

Модель	Код	Ціна
CD.IND	12551	По запиту
Кутовий фланець	Upon request	По запиту
Настінний фланець	Upon request	По запиту



Серія CD-IND індуктивних датчиків була розроблена і створена, щоб зробити електрод з дуже сильними характеристиками, але в той же час дуже конкурентним.

В результаті шляхом молдингу було отримано датчик з використанням поліпропілену, армованого скловолокном. Даний датчик має всі переваги індуктивних датчиків електропровідності, включаючи відсутність пасивації звичайних електродів.

Усі датчики CD-IND мають температурну компенсацію.



Температура	-5 to 60°C (без заморожування)
Матеріал контакту	Поліпропілен посилений скловолокном
Температурна компенсація	PT1000
Кабель	5 м
Підключення	1/2" BSP male
Ступінь захисту	IP67
Матеріали	PVC з прокладками Viton
Робоча температура	-5 TO 60°C (без заморожування)
Глибина занурення	600 або 1200 мм
Монтаж	Стандарт або опційно фланець
Робочий тиск	Від вакууму до 6.5 bar
Діапазон електропровідності	1000 µS до 1 Simens
Діапазон оцінки	100 µS до 1000 µS




ДАТЧИК КИСНЮ E.OX



Діапазон температури	-10 ÷ 60° C з водою що знаходиться в в тримачу датчика
Робоча температура	0 ÷ 60° C
Тиск	0 ÷ 4 bar вставлений в трубу; 0,5 bar повністю занурений
Електроліт	Лужний розчин
Матеріал	Срібло – Платина
Швидкість потоку	0,03 м/с мінімум
Монтаж	PG 13,5 / 12 мм
Кабель	5 м

Діапазон	Код	Ціна
0÷40 ppm кабель 5 м	10040S	По запиту



ТРИМАЧІ ДАТЧИКІВ

СЕРІЯ DCL 04

- Вхід 8x12 мм
- Вихід 8x12 мм

ПЛЕКСИГЛАСОВІ ТРИМАЧІ ДАТЧИКІВ

	Характеристики	Код	Ціна
	Тримач датчика рН з датчиком потоку	12703	€ 688,500
	Тримач датчика рН, Redox з датчиком потоку	12561	€ 748,00
	Тримач датчика CL амперометричного з датчиком потоку	12805	€ 1355,00
	Тримач датчиків рН, CL амперометричного з датчиком потоку	10031S	€ 1435,00
	Тримач датчиків рН, Redox, CL амперометричного з датчиком потоку	12283	€ 1492,00

**ТРИМАЧІ ДЛЯ ПОТЕНЦІОСТАТИЧНИХ ДАТЧИКІВ ХЛОРУ**

	Характеристики	Код	Ціна
	Тримач датчиків рН, CL потенціостатичного з датчиком потоку	12697	€ 778,00
	Тримач датчика CL потенціостатичного з датчиком потоку	12490	€ 598,00
	Тримач датчиків рН, Redox, CL потенціостатичного з датчиком потоку	12493	€ 915,00
	Тримач датчиків CL01 потенціостатичного, CL02 амперометричного з датчиком потоку	UPON REQUEST	€ 2128,00
	Тримач двох датчиків CL потенціостатичних з датчиком потоку	12712	€ 825,00
	Тримач оптичного датчика кисню з датчиком потоку	UPON REQUEST	€ 772,00



D.CLP

- ДАТЧИКИ ПОТЕНЦІОСТАТИЧНОГО ВІЛЬНОГО АБО ЗАГАЛЬНОГО ХЛОРУ

Вільний хлор	Діапазон	Код	Ціна
D.CLP 1 I – Вільний неорганічний хлор	CL 0÷10 ppm – pH 6÷8 – 45°C – 1 bar	11331	По запиту
D.CLP 2 O – Вільний органічний хлор	CL 0÷10 ppm – pH 4÷12 – 45°C – 0,5 bar	11334	По запиту
D.CLP 3 I – Вільний неорганічний хлор	CL 0÷10 ppm – pH 4÷9 – 45°C – 3 bar	11333	По запиту
D.CLP 4 I – Вільний неорганічний хлор	CL 0÷200 ppm – pH 6÷8 – 45°C – 1 bar	11466	По запиту
D.CLP 5 I – Вільний неорганічний хлор	CL 0÷2 ppm – pH 6÷8 – 45°C – 1 bar	11467	По запиту
D.CLP 6 I – Вільний неорганічний хлор	CL 0÷1 ppm – pH 5÷9 – 50°C – 8 bar	11468	По запиту
D.CLP 7 I – Вільний неорганічний хлор	CL 0÷5 ppm – pH 5÷9 – 50°C – 8 bar	11469	По запиту
D.CLP 8 I – Вільний неорганічний хлор	CL 0÷1 ppm – pH 5÷9 – 70°C – 8 bar	11471	По запиту
D.CLP 9 I – Вільний неорганічний хлор	CL 0÷5 ppm – pH 5÷9 – 70°C – 8 bar	11472	По запиту
D.CLP 10 I – Вільний неорганічний хлор	CL 0÷0,5 ppm – pH 6÷8 – 45°C – 1 bar	12353	По запиту
D.CLP 11 I – Вільний неорганічний хлор	CL 0÷5 ppm – pH 6÷8 – 45°C – 1 bar	11467_05	По запиту
D.CLP 12 O – Вільний органічний хлор	CL 0÷2 ppm – pH 4÷12 – 45°C – 0,5 bar	UPON REQUEST	По запиту
D.CLP 13 I – Вільний неорганічний хлор	CL 0÷2 ppm – pH 4÷9 – 45°C – 3 bar	12944	По запиту
D.CLP 14 O – Вільний органічний хлор	CL 0÷5 ppm – pH 4÷12 – 45°C – 0,5 bar	UPON REQUEST	По запиту
D.CLP 15 I – Вільний неорганічний хлор	CL 0÷10 ppm – pH 5÷9 – 70°C – 8 bar	UPON REQUEST	По запиту
D.CLP 05 I – Вільний неорганічний хлор	CL 0÷0,05 ppm – pH 4÷8 – 70°C	UPON REQUEST	По запиту

Загальний хлор	Діапазон	Код	Ціна
D.CTO 1 I – Загальний неорганічний або органічний хлор	CL 0÷10 ppm – pH 4÷12 – 45°C – 0,5 bar	11335	По запиту
D.CTO 2 I – Загальний неорганічний або органічний хлор	CL 0÷5 ppm – pH 4÷12 – 45°C – 0,5 bar	UPON REQUEST	По запиту
D.CTO 3 I – Загальний неорганічний або органічний	CL 0÷2 ppm – pH 4÷12 – 45°C – 0,5 bar	UPON REQUEST	По запиту

D.IP 1 Перекис водню	Діапазон	Код	Ціна
D.IP 1 – Перекис водню	H2O2 0÷200 ppm – pH 2÷11 – 45°C – 1 bar	11343A	По запиту
D.IP 2 – Перекис водню	H2O2 0÷500 ppm – pH 2÷11 – 45°C – 1 bar	11343B	По запиту
D.IP 3 – Перекис водню	H2O2 0÷20.000 ppm – pH 2÷11 – 45°C – 1 bar	UPON REQUEST	По запиту

Надоцтова кислота	Діапазон	Код	Ціна
D.PA 1 – Надоцтова кислота	0÷200 ppm – pH 1÷6 – 45°C – 1 bar	UPON REQUEST	По запиту
D.PA 2 – Надоцтова кислота	0÷500 ppm – pH 1÷6 – 45°C – 1 bar	UPON REQUEST	По запиту
D.PA 3 – Надоцтова кислота	0÷2000 ppm – pH 1÷6 – 45°C – 1 bar	11499	По запиту
D.PA 4 – Надоцтова кислота	0÷5000 ppm – pH 1÷6 – 45°C – 1 bar	UPON REQUEST	По запиту



Діоксид хлору	Діапазон	Код	Ціна
D.BC 01 – Діоксид хлору	CL 0÷10 ppm – pH 1÷14 – 45°C – 0,5 bar	11336	По запиту
D.BC 02 – Діоксид хлору	CL 0÷1 ppm – pH 5÷9 – 50°C – 5bar	11470	По запиту
D.BC 03 – Діоксид хлору	CL 0÷1 ppm – pH 5÷9 – 70°C – 8bar	11474	м
D.BC 04 – Діоксид хлору	CL 0÷2 ppm – pH 1÷14 – 45°C – 0,5bar	UPON REQUEST	По запиту

Озон	Діапазон	Код	Ціна
D.OZ 01 – Озон	Ozone 0÷2 ppm O ₃ , (2÷11 pH); 1 Bar; 45°C;	UPON REQUEST	По запиту
D.OZ 02 – Озон	Ozone 0÷5 ppm O ₃ , (2÷11 pH); 1 Bar; 45°C;	UPON REQUEST	По запиту
D.OZ 03 – Озон	Ozone 0÷10 ppm; (2÷11PH); 1 Bar; 45°C;	UPON REQUEST	По запиту

Бром	Діапазон	Код	Ціна
D.BR 01 – Бром	0,05÷10 ppm, (6,5÷9,5 pH); 0,5 Bar; 45°C;	UPON REQUEST	По запиту

Аксесуари

Кабель для потенціостатичного датчика 1 м	11328	По запиту
Кабель для потенціостатичного датчика 5 м	11329	По запиту
Кабель для потенціостатичного датчика 15 м	11330	По запиту
Мембрана M20.2 для D.CLP 1/4/5/10/11 I, D.BC, D.OZ	11349	По запиту
Мембрана M48.2 для D.CLP 2 O, D.CLP 12/14 I, D.BR	11352	По запиту
Мембрана M48.2G для D.CLP 3/13 I	11355	По запиту
Мембрана M48.4E для D.CLP 3/13 I, D.CTO	Upon request	По запиту
Мембрана M7M для D.IP, D.PA	13055	По запиту
Електроліт для D.CLP 1/4/5/10/11 I	11346	По запиту
Електроліт для D.CLP 2 O, D.CLP 12/14 I	11351	По запиту
Електроліт для D.CLP 3/13 I	11356	По запиту
Електроліт для D.CLP 6/7/8/9/15 I	11477	По запиту
Електроліт для D.CTO	11350	По запиту
Електроліт для D.BC	11347	По запиту
Електроліт для D.PA	13027	По запиту
Електроліт для D.IP	Upon request	По запиту
Електроліт для D.OZ	Upon request	По запиту
Електроліт для D.BR	Upon request	По запиту
Електроліт для морської води для D.CLP 3 I	11476	По запиту
Електроліт для морської води для D.CLP 2 O	11478	По запиту
Електроліт для морської води для D.CTO	11479	По запиту



E.FLOW


ДАТЧИК ВИМІРЮВАННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО ПОТОКУ

Швидкість потоку: 0,15 ÷ 8 м / с

Тиск: ПБХ - 10 bar до 25°C, н/с SSI316 - 25 bar до 120 °

Модель	Codice	Price List
E.FLOW 1 EPDM - DN15÷100, IP65, PVC	10500	По запиту
E.FLOW 1 FPM - DN15÷100, IP65, PVC	10501	По запиту
E.FLOW 2 EPDM - DN150÷200, IP65, PVC	10502	По запиту
E.FLOW 2 FPM - DN150÷200, IP65, PVC	10503	По запиту
E.FLOW 1 EPDM - DN15÷100, IP65, SS316	10515	По запиту
E.FLOW 1 FPM - DN15÷100, IP65, SS316	10516	По запиту
E.FLOW 2 EPDM - DN150÷200, IP65, SS316	10517	По запиту
E.FLOW 2 FPM - DN150÷200, IP65, SS316	10518	По запиту

Аксесуари



E.FLOW 1 Тримач DN 50	10504	По запиту
E.FLOW 1 Тримач DN 65	10505	По запиту
E.FLOW 1 Тримач DN 80	10506	По запиту
E.FLOW 1 Тримач DN 100	10507	По запиту
E.FLOW 2 Тримач DN 150	10508	По запиту
E.FLOW 2 Тримач DN 200	10509	По запиту



E.FLOW 1 ПБХ трійник підключення DN 15 G1/2"	10510	По запиту
E.FLOW 1 ПБХ трійник підключення DN 20 G3/4"	10511	По запиту
E.FLOW 1 ПБХ трійник підключення DN 25 G1"	10512	По запиту
E.FLOW 1 ПБХ трійник підключення DN 32 G1/4"	10513	По запиту
E.FLOW 1 ПБХ трійник підключення DN 40 G1 1/2"	10514	По запиту



E.FLOW 1 н/с AISI316L адаптер до DN 225	11485	По запиту
E.FLOW 2 н/с SS316L адаптер від DN 225	11486	По запиту



EL.FLOW

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ДАТЧИК ПОТОКУ

Матеріал	Швидкість потоку	Тиск	Підключення
SS316L	0,15 ÷ 5 m/s	16 bar 25°C	DN 15 ÷ DN100 / DN 150 ÷ DN 200

Модель	Код	Ціна
01 - 12÷24 Vdc, IP65, SS316L DN 15 ÷ DN100	10519	По запиту
02 - 12÷24 Vdc, IP65, SS316L DN 150 ÷ DN 200	10520	По запиту

**AISI****PVC**

E.C.T S

ДАТЧИК КАЛАМУТНОСТІ ЗАНУРЕНИЙ

Датчик використовується в системах оптичного визначення каламутності в чистій та виробничих водах до 4000 NTU

Тільки з контролером NEXUS.TB SERIES

Версія AISI тільки для контролера NEXUS.TB

Версія PVC тільки для контролера NEXUS 5000

Використання: стічні води, промислові води, рециркуляційні води.

Модель	Код	Ціна
0-4000 FTU/NTU AISI кабель 10 м Ø42 мм Nexus TB2	13110	По запити
4/20ma 0-10 FTU/NTU PVC кабель 10 м Ø42 мм Nexus 5000	Upon request	По запити
4/20ma 0-40 FTU/NTU PVC кабель 10 Ø42 мм Nexus 5000	Upon request	По запити
4/20ma 0-400 FTU/NTU PVC кабель 10 м Ø42 мм Nexus 5000	Upon request	По запити
4/20ma 0-4000 FTU/NTU PVC кабель 10 м Ø42 мм Nexus 5000	12333	По запити



Модель	Код	Ціна
Латуневий тримач 1"1/4	12465	По запити
Стальний з'єднувач 1 1/4"	12464	По запити

УВАГА: купувати разом



E.CT 01



Проточний вимірювальний датчик

Принцип виміру – похідна від світла, виробленого завислими частинками у воді. Швидкість потоку не впливає на вимірювання.

Застосовується лише для контролера NEXUS.TB

Характеристики	Код	Ціна
0÷100 FTU/NTU PVC кабель 5 м Max Temp.: 45°C; Корпус PVC - 2 1/2 " G M; 6 Bar	12332	По запиту
0÷100 FTU/NTU – PVC кабель 5 м Max Temp.: 45°C; Корпус: PVC; кабель 5 м; Підключення: 8x10 мм ; 6 Bar 4/20mA signal	Upon request	По запиту
Kit emitter Lamp	Upon request	По запиту
Kit receiver Light Sensor	Upon request	По запиту
4/20ma output 0÷10 FTU/NTU PVC кабель 5 м Тільки для Nexus 5000	Upon request	По запиту



Блок живлення для датчиків мутності

Характеристики	Код	Ціна
Блок живлення для датчиків мутності 24vdc 10w для датчика TB 4/20ma	Upon request	По запиту



E.CT 02

ДАТЧИК КАЛАМУТНОСТІ

Матеріал SS304 material

Вхід/вихід 2 1/2" GAS M

Тиск - 1 bar maximum

Блок підсвітки має лампу розжарювання - 1,5W 6V

Сенсорна група для вимірювання фотопровідності

Має підключення для промивки рідиною та повітрям 1/4" GAS 1/4"

Підключення трубки 4x6 мм для антикондесатної продувки

Характеристики	Код	Ціна
Датчик каламутності (0÷100 FTU/NTU діапазон) кабель 5м	100385	По запиту

Характеристики	Код	Ціна
Kit emitter Lamp	Upon request	По запиту
Kit receiver Light Sensor	Upon request	По запиту
Reduction Flange Inlet-Outlet 2 inch	Upon request	По запиту



E.PT

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ

Версія СКЛО 12 мм	Версія12 мм SS316	Версія ГАЙКА
-------------------	-------------------	--------------

Модель	Діапазон	Код	Ціна
E.PT 100 – 10 см SS316 кабель 2 м	0÷100 °C	10041/2	€ 217,00
E.PT 100-1 – 10 см SS316 скабель 10 м	0÷100 °C	10041	€ 288,00
E.PT 100-S – скло 5 м кабель	0÷100 °C	10042	€ 175,00
PT100 – NUT – 1 м кабель-1/2 Gas-7bar	0÷100°C	12851	€ 85,00

	STD 12	Тиск	Корпус	Код	Ціна
		7 bar	AISI304	11060	€ 50,00



STEP.UP

Трансформатор StepUP
Вхід 12÷24 Vac/dc • Вихід 100 Vdc
Споживання 10 Watt
Розміри 42 x 116 x 28 mm (H-L-D)

Код	Ціна
STEP-UP	€ 112,00



E.Flowcheck

ДАТЧИК ПОТОКУ З ГЕРКОНОМ

В разі відсутності потоку дозувальний насос буде відключений

Код	Ціна
10061SF	€ 226,00



ТРИМАЧІ ДАТЧИКІВ



PS.I

ЗАНУРЕНИЙ ТРИМАЧ ДАТЧИКА З ФІКСОВАНОЮ ВИСОТОЮ
Температура MAX 40°C

Модель	Код	Ціна
PS.I 1 – 40 cm	10045	€ 170,00
PS.I 2 – 80 cm	10046	€ 170,00
PS.I 3 – 100 cm	10047	€ 200,00
PS.I 4 – 150 cm	10048	€ 228,00
PS.I 5 – 200 cm	10049	€ 221,00



PS.AP

ЗАНУРЕНИЙ ТРИМАЧ ДАТЧИКА З СИСТЕМОЮ ПРОМИВКИ
Тиск 2÷6 bar
Температура MAX 40°C

Модель	Код	Ціна
PS.AP 1 – 40 cm	10059	€ 378,00
PS.AP 2 – 80 cm	10060	€ 398,00



PS.G

ПЛАВАЮЧИЙ ТРИМАЧ ДАТЧИКА PVC

Температура MAX 40°C

Модель	Код	Ціна
PS.G – 45 cm	10056	€ 330,00



PS.IR1

РЕГУЛЬОВАНИЙ ЗАНУРЕНИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ 1 ДАТЧИКА
Температура MAX 40°C

Модель	Код	Ціна
PS.IR 0 – 10÷20 см	13099	€ 221,00
PS.IR 1 – 10÷45 см	Upon request	€ 221,00
PS.IR 2 – 10÷85 см	10050	€ 251,00
PS.IR 2 – 10÷10 см	Upon request	€ 263,00
PS.IR 2 – 10÷150 см	Upon request	€ 263,00



PS.IR2

РЕГУЛЬОВАНИЙ ЗАНУРЕНИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ 2 ДАТЧИКІВ
Температура MAX 80°C

Модель	Код	Ціна
PS.IR 2 – 10÷45 см	10052	€ 243,00
PS.IR 2 – 10÷85 см	10053	€ 261,00
PS.IR 2 – 10÷100 см	upon request	€ 295,00



PS.T

• ПП ТРИМАЧ ДАТЧИКІВ ТРУБНИЙ
Підключення - 1/2"
Тиск - 7 bar
Температура MAX 80°C

Модель	Код	Ціна
PS.T	10044P	€ 46,00



PS.T 01

- PVC ТРИМАЧ ДАТЧИКІВ ТРУБНИЙ
- Діаметр PG 13,5 mm – Ø12 mm
Підключення 1/2" GAS M

Модель	Код	Ціна
PS.T 01	10044	€ 25,00



PA.ST

- ХОМУТ DN50 •
IN 1/2" GAS F
ПП

Модель	Код	Ціна
PA.ST	11208	€ 24,00



PS.D1

- ТРИМАЧ ДАТЧИКА
Тиск 6 bar MAX
Температура MAX 40°C

Модель	Код	Ціна
PS.DS1	10061M	€ 95,00
Поліпропіленовий картридж 5" 80 micron	CRLM580	€ 12,00



PS.D4


ТРИМАЧІ ДАТЧИКІВ

Тиск - 2 bar MAX

Температура MAX 40°

3 датчиком потоку для датчиків PH/RX/T°/TB/OX/CLпот. без фільтру

	Характеристики	Код	Ціна
	Тримач датчика для pH, Redox та температури (прозоре скло) (3 датчика Ø12мм) Датчик потоку Тиск 2 Bar Температура max 40°C	12713	€ 211,00
	Тримач датчика для pH, Redox та температури (чорне скло) (3 датчика Ø12мм) Датчик потоку Тиск 2 Bar Температура max 40°C	12662	€ 211,00
	Тримач датчика каламутності або цифрового датчика температури (1 датчик 33 мм, 36 мм або 42 мм) чорне скло Датчик потоку Тиск 2 Bar Температура max 40 °C	12662TO	€ 416,00
	Тримач потенціостатичного датчика хлору (прозоре скло) (1 датчик 24 мм) Датчик потоку Тиск 2 Bar Температура max 40 °C	12953	€ 232,00

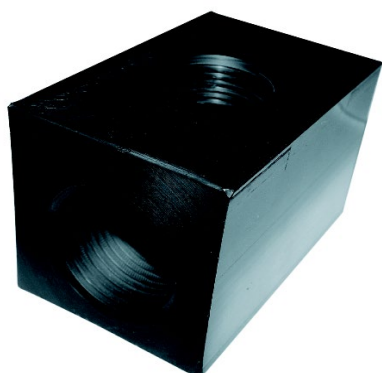

PS.CD

IN LINE ТРИМАЧ ДАТЧИКА ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ Е-СТ К1

Тиск - MAX 6 bar

Температура MAX 40°C

Підключення датчикеа 3/4" GF

Вхід/вихід 1"

Модель	Код	Ціна
PS.CD	10044CD	€ 24,00